




**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВИЛКИ
ФАЗОИНВЕРТОРЫ
Speed PRO**

Famatel®

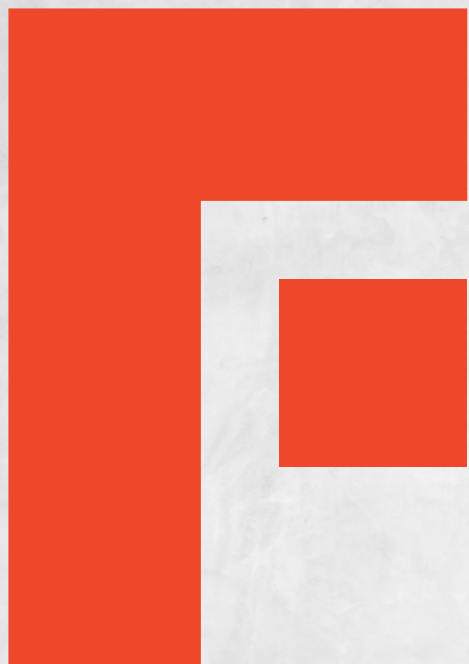

Инновационные электротехнические решения

Speed PRO Фазоинверторы

Наша новая линейка промышленных вилок оснащена встроенной фазоинверторной системой, которая позволяет легко изменять порядок чередования фаз в трехфазном оборудовании без использования сложных инструментов или манипуляций. Инновация, обеспечивающая универсальность, безопасность и эффективность при эксплуатации промышленного оборудования.



Технические характеристики


Рабочее напряжение	200...250 В/380...415 В
Электрическая прочность изоляции	500 В
Диапазон частот	50/60 Гц
Номинальный ток	16А - 32А
Степень защиты IP (IEC / EN 60529)	IP54/IP67
Макс. рабочая температура, протестированная	+70 °С
Температура эксплуатации	-25/+40 °С

Материалы

Материал корпуса	Полиамид 6 - НЕЙЛОН
Материал контактов	Латунь - никелированная латунь

Стандарты

IEC 60309-1; IEC 60309-2; EN 61058-1-1:2016, EN IEC 61058-1:2018

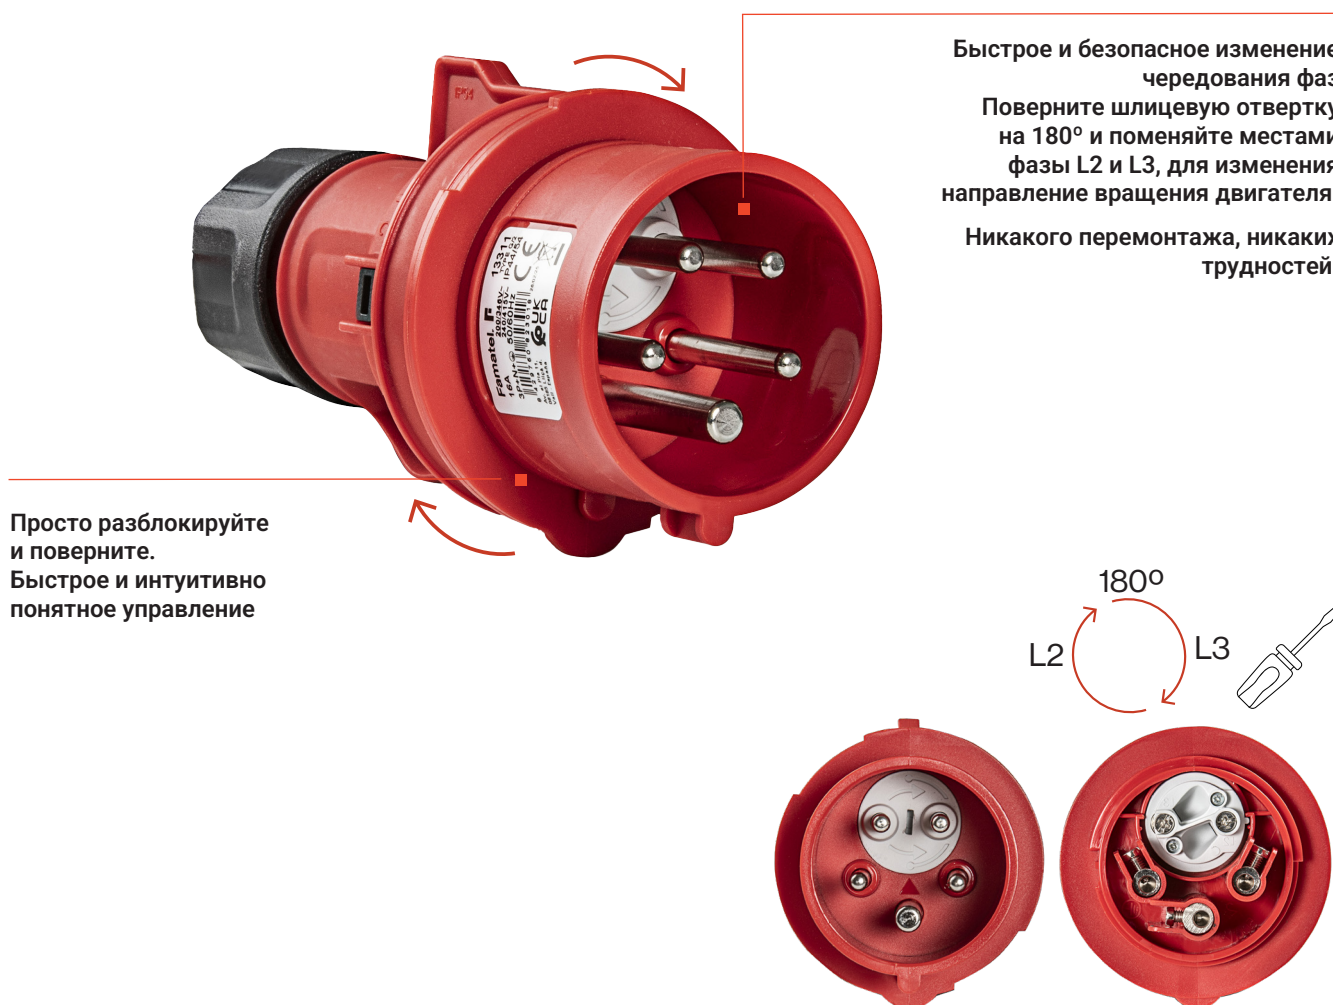

Быстрое и безопасное изменение чередования фаз
Поверните шлицевую отвертку на 180° и поменяйте местами фазы L2 и L3, для изменения направление вращения двигателя.

Никакого перемонтажа, никаких трудностей.

Просто разблокируйте и поверните.
Быстрое и интуитивно понятное управление

Встроенная фазоинверторная система

Позволяет менять фазы L2 и L3 при повороте внутреннего модуля на 180° — не требуется разборка или специальные инструменты

Степень защиты IP66/67

Подходят для использования на открытом воздухе и в тяжелых промышленных условиях, обеспечивая высокую устойчивость к воздействию воды и пыли.

Безгалогенный корпус PA6

Высокая механическая, термическая и химическая стойкость, низкая токсичность при возгорании.

Контакты из никелированной латуни

Обеспечивают превосходную электропроводность и коррозионную стойкость.

Винтовое клеммное соединение

Простой в обслуживании и надежный способ подключения.

Высокая механическая прочность IK08

Способны выдерживать большие механические нагрузки в тяжелых условиях промышленной эксплуатации.

Сертифицированы по стандарту IEC 60309

Полностью совместимы со стандартными разъемами. Соответствуют международным стандартам для промышленных разъемов.

SpeedPRO Вилка-фазоинвертор кабельная

5P = 3P + N + PE

400 В
50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 115 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
16	5	8	13311



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор кабельная

5P = 3P + N + PE

400 В
50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
32	5	4	13313



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор кабельная

5P = 3P + N + PE

400 В
50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP66-67**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
16	5	4	13316




SpeedPRO Вилка-фазоинвертор кабельная

5P = 3P + N + PE

400 В
50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP66-67**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
32	5	3	13317




SpeedPRO Вилка-фазоинвертор панельная 75x75

5P = 3P + N + PE

400 В
50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 115 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
16	5	8	13318



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор панельная 75x75

5P = 3P + N + PE

400 В
50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
32	5	5	13319



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор настенная

5P = 3P + N + PE

400 В
 50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 115 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
16	5	3	13320



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор настенная 90°

5P = 3P + N + PE

400 В
 50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
32	5	2	13321



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор приборная 90°

5P = 3P + N + PE

400 В
 50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 115 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
16	5	2	13322



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор приборная 90°

5P = 3P + N + PE

400 В
 50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP44-54**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
32	5	2	13323



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор приборная 90°

5P = 3P + N + PE

400 В
 50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP66-67**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
16	5	2	13324



SpeedPRO Вилка-фазоинвертор приборная 90°

5P = 3P + N + PE

400 В
 50/60 Гц

- Винтовые клеммы
- Материал корпуса: PA6
- Контакты: Никелированные
- Вес: 140 г
- Степень защиты: **IP66-67**

Ток	Полюс	Упак. ед.	Полюсы: 5P Ключ: 6 ч
32	5	2	13325





Импортер

ООО ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Рус
Бизнес центр "Северная компания",
ул. Кооперативная, д.20, литер "Б",
офис 321, город Мурино, Всеволожский район,
Ленинградская область, 188661
 +7 (812) 677 0453  info@hmr.pro

Контакты наших сотрудников в ваших Регионах:

Василий Куликов
 +7 911 790 0406  v.kulikov@hmr.pro
Продажи в России и Белоруссии

Александр Кудрявцев
 +7 702 980 8055  a.kudryavtsev@hmr.pro
Продажи в Казахстане и Центральной Азии

famatel.com

Av. El Pla, 11. P.I. El Pla.
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain
T. + 34 938 634 640
info@famatel.com
export@famatel.com

 [.../company/famatelgroup](https://www.linkedin.com/company/famatelgroup)
 [youtube.com/@famatelgroup](https://www.youtube.com/@famatelgroup)

Famatel®