




**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВИЛКИ И РОЗЕТКИ**

SPEED PRO

Famatel®

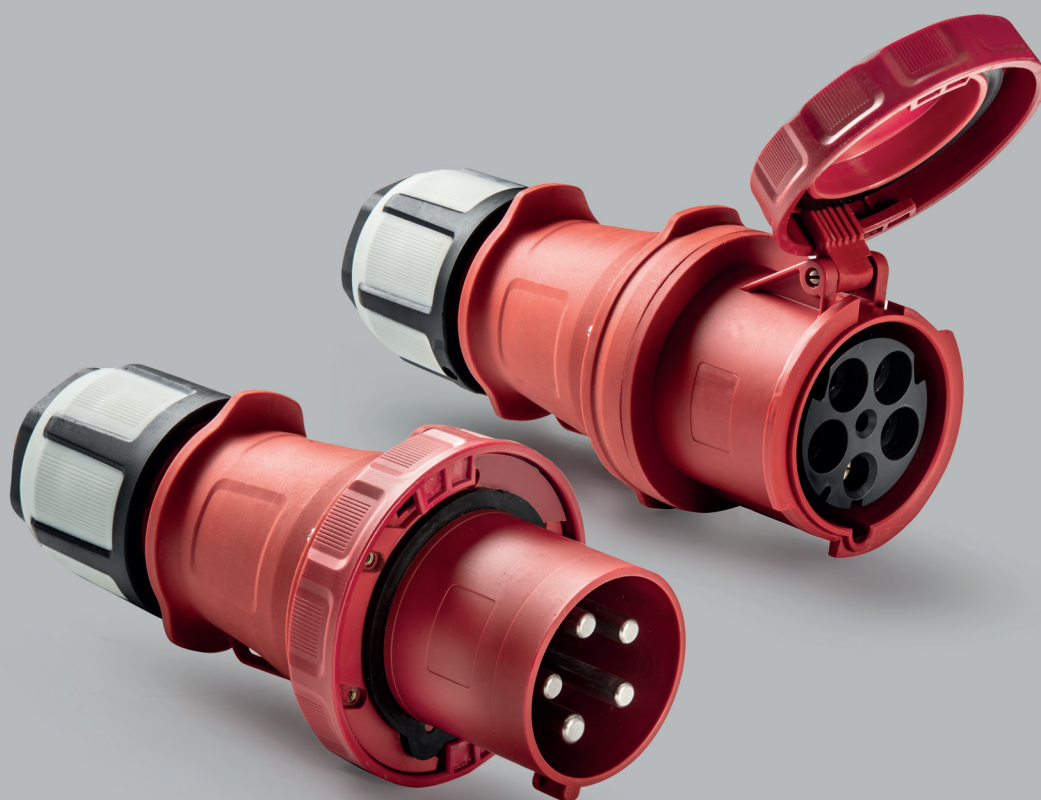

Компания

Мы обладаем более чем 30-летним опытом в производстве и разработке изделий для электротехнического рынка, наша продукция высоко ценится профессионалами во всем мире.

Цифры говорят сами за себя

+ 30



Многолетний
опыт работы

+ 450



Профессиональных
сотрудников

4



Производственные
площадки

+ 3.000



Количество позиций
заказываемых ежедневно



+ 30.000 м²

10



Дочерних предприятий

Производственных
и логистических
площадей



**Как производитель, мы обеспечиваем
наилучшие гарантийные условия.**



Технические характеристики

Стандарт	IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2		
Технические характеристики			
Рабочее напряжение	100-500 В	Температура эксплуатации	-25/+40 °C
Электрическая прочность изоляции	500 В	Испытание нитью накала (IEC / EN 60695-2-10)	650/850 °C
Диапазон частот	50-500 Гц	Материал	Полиамид 6 / ABS
Номинальный ток	16A-32A-63A-125A	Механическая прочность (IEC / EN 60695-2-10)	IK08
Степень защиты (IP IEC / EN 60529)	IP54/IP67	Материал контактов	Латунь/ никелированная латунь
Макс. рабочая температура, протестированная	+70 °C		

Подключение кабеля

В первой таблице указан диапазон поперечных сечений проводников. Сечение проводов в мм² соответствует стандарту [CEI EN 60309-1](#). Во второй таблице указан диапазон внешних диаметров кабелей, герметичная зона кабельного ввода в соответствии со стандартом [CEI EN 60309-1](#).

Номинальный ток	Вилки и розетки кабельные		Розетки панельные и настенные	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
16 А	1	2,5	1,5	4
32 А	2,5	6	2,5	10
63 А	6	16	6	25
125 А	16	50	16	70

Номинальный ток	Ø кабеля наружный, мм	
	Мин.	Макс.
16 А	8,1	15,3
32 А	11,5	21,3
63 А	17,3	31,3
125 А	26	48,48

Устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям:

РАСТВОРИТЕЛИ												КИСЛОТЫ				ЩЕЛОЧИ			
БЕНЗОЛ		АЦЕТОН		СПИРТ		МАСЛА		УСТОЙЧИ- ВОСТЬ К УФ		СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ		КОНЦЕНТРИ- РОВАННЫЕ		РАЗБАВЛЕН- НЫЕ		КОНЦЕН- ТРИРОВАН- НЫЕ		РАЗБАВЛЕН- НЫЕ	
PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS	PA6	PC/ABS
+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

"+" Стойкий

"0" стойкий при определенных условиях

"***" Зависит от типа вещества и концентрации, для уточнения обращайтесь к производителю.

Пилотный контакт

Для обеспечения безопасности при помощи пилотного контакта можно сделать электрическую блокировку, которая позволяет подавать и снимать напряжение с нагрузки при подключении/отключении вилки из розетки. Пилотные контакты устанавливаются в разъемы на ток 63А и 125А.

Все вилки штатно укомплектованы пилотным контактом, в розетки пилотные контакты устанавливаются по запросу.

Положение по циферблату



В стандарте указано, что необходимо использовать два уровня защиты, чтобы исключить возможность подключения вилки/розетки на разные напряжения:

Первый уровень защиты - это ориентирующий паз в розетке и соответственно выступающий ключ на вилке.

Второй уровень защиты - это заземляющий контакт, который может располагаться в различных положениях в зависимости от рабочего напряжения, он имеет больший размер относительно других контактов.*

Чтобы определить расположение заземляющего контакта, посмотрите на розетку спереди и установите ориентирующий паз на отметку 6 часов. Заземляющий контакт легко определить по размеру, он всегда больше других контактов.

РОЗЕТКА (вид спереди)

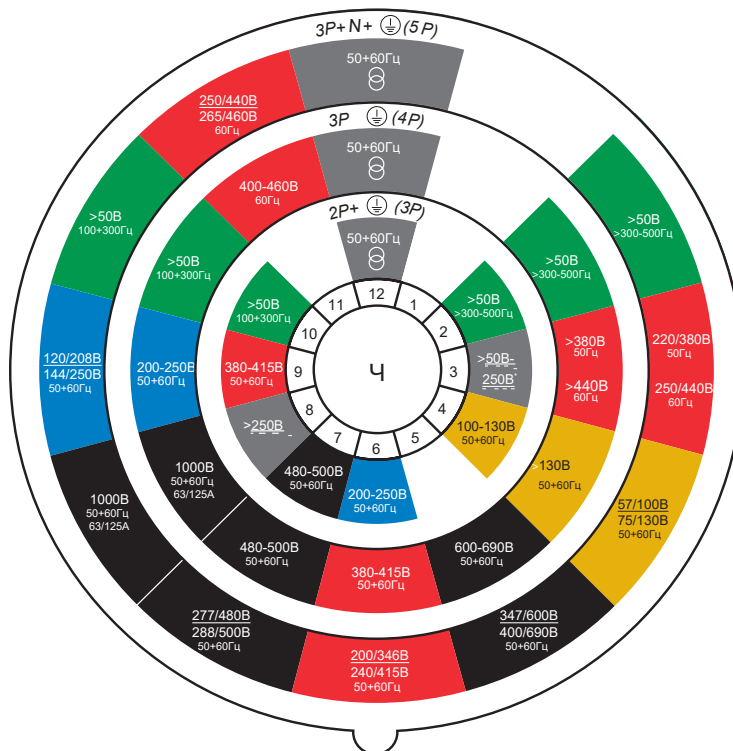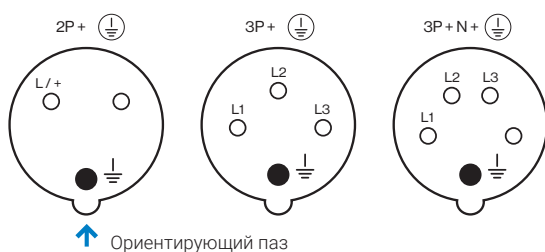

Варианты применения


СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	6 ч
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ	3 ч
МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	11 ч
НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 110-130В	4 ч

8 После трансформатора

— Постоянный ток

* Требуется РЕ проводник

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 16 А - 32 А IP54 - IP66/67

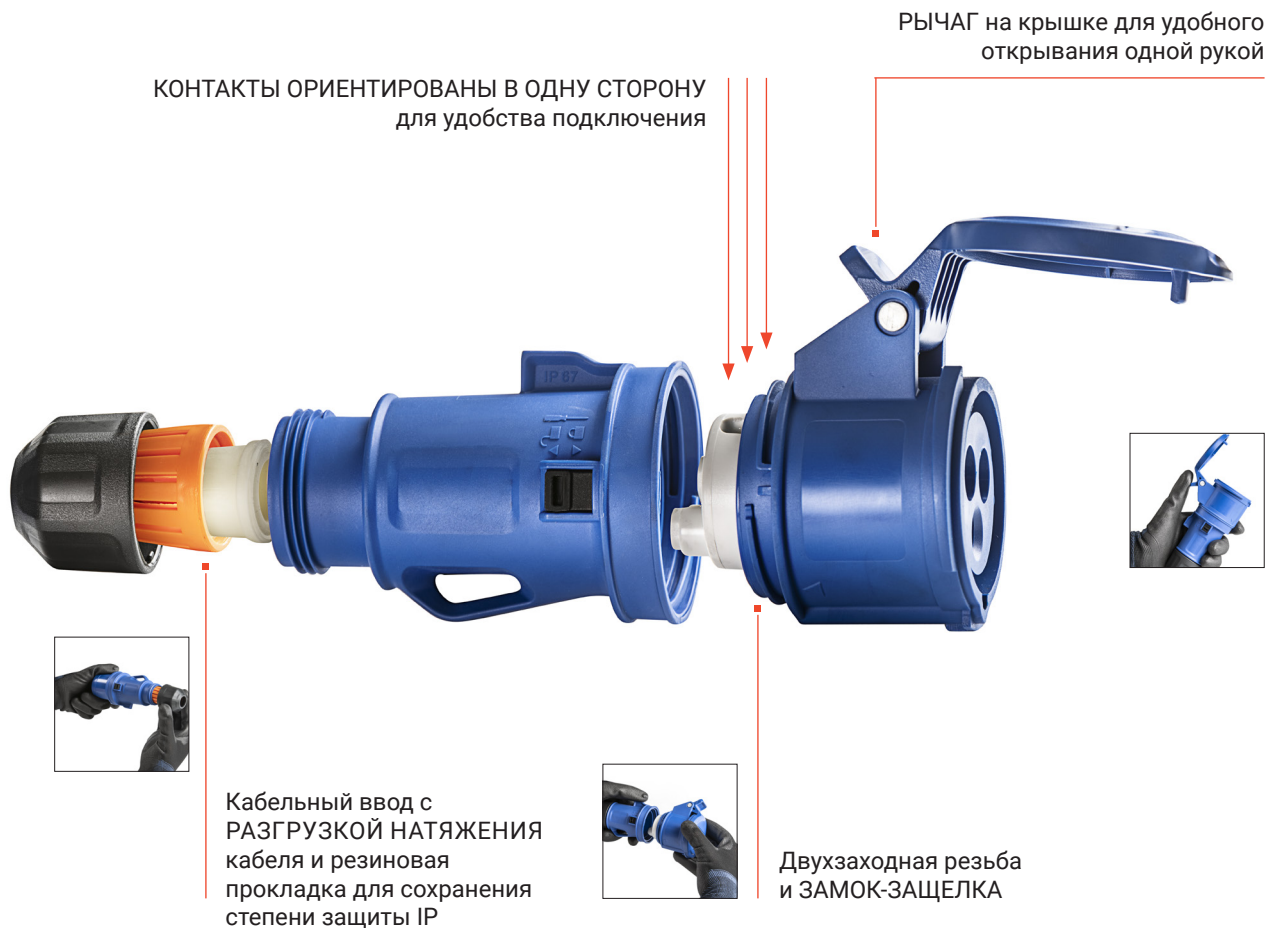

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 63 А - 125 А IP66/67



КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД SOFT TOUCH предназначен для промышленного применения.

ПРОУШИНА для подвешивания или фиксации в рабочем положении




Крепежные винты из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОРПУС ИЗ ПОЛИАМИДА

Вилки с НИКЕЛИРОВАННЫМИ контактами




ЭРГОНОМИЧНЫЙ КОРПУС в исполнении 125 А облегчает подключение и отключение.

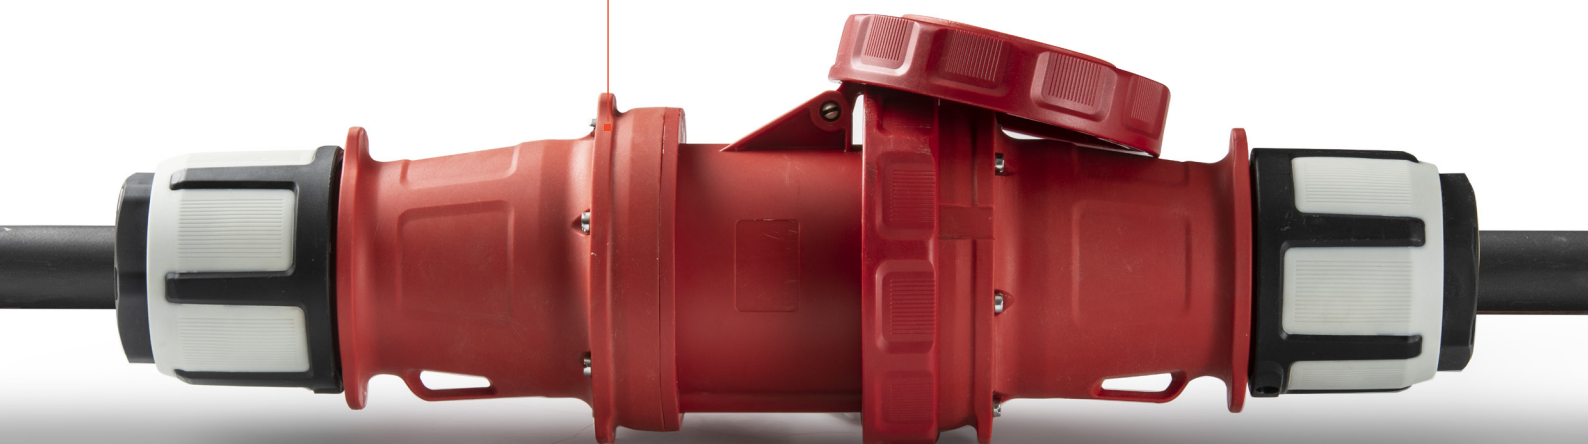



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ

Стильный, технологичный и надежный. Новая линейка кабельных вилок и розеток для промышленного применения – это сочетание качества и дизайна, гарантирующее исключительную функциональность.




Ток	Напряже- ние (В)	К-во полюсов	Ч	IP			
16	110-130	2P+PE	4Ч	IP54	13100		23100
		2P+PE	4Ч	IP67		14100	
		3P+PE	4Ч	IP54	13101		23101
		3P+PE	4Ч	IP67		14101	
	220-240	2P+PE	6Ч	IP54	13200		23200
		2P+PE	6Ч	IP67		14200	
		3P+PE	9Ч	IP54	13201		23201
		3P+PE	9Ч	IP67		14201	
		3P+N+PE	9Ч	IP54	13202		23202
		3P+N+PE	9Ч	IP67		14202	
	380-440	2P+PE	9Ч	IP54	13304		23304
		3P+PE	6Ч	IP54	13300		23300
		3P+PE	6Ч	IP67		14300	
		3P+N+PE	6Ч	IP54	13301		23301
		3P+N+PE	6Ч	IP67		14301	
	500	3P+PE	7Ч	IP54	13400		23400
		3P+PE	7Ч	IP67		14400	
		3P+N+PE	7Ч	IP54	13401		23401
		3P+N+PE	7Ч	IP67		14401	
32	110-130	2P+PE	4Ч	IP54	13102		23102
		2P+PE	4Ч	IP67		14102	
		3P+PE	4Ч	IP54	13103		23103
		3P+PE	4Ч	IP67		14103	
	220-240	2P+PE	6Ч	IP54	13203		23203
		2P+PE	6Ч	IP67		14203	
		3P+PE	9Ч	IP54	13204		23204
		3P+PE	9Ч	IP67		14204	
		3P+N+PE	9Ч	IP54	13206		23205
		3P+N+PE	9Ч	IP67		14210	
	380-440	2P+PE	9Ч	IP54	13305		23305
		3P+PE	6Ч	IP54	13302		23302
		3P+PE	3Ч	IP67		14308	
		3P+PE	6Ч	IP67		14302	
		3P+N+PE	6Ч	IP54	13303		23303
		3P+N+PE	6Ч	IP67		14303	
	500	3P+PE	7Ч	IP54	13402		23402
		3P+PE	7Ч	IP67		14402	
		3P+N+PE	7Ч	IP54	13403		23403
		3P+N+PE	7Ч	IP67		14403	
63	110-130	2P+PE	4Ч	IP67		14108	
		3P+PE	4Ч	IP67		14109	
	220-240	2P+PE	6Ч	IP67		14205	
		3P+T	9Ч	IP67		14206	
		3P+N+PE	9Ч	IP67		14209	
	380-440	3P+PE	6Ч	IP67		14304	
		3P+N+PE	6Ч	IP67		14305	
	500	2P+PE	7Ч	IP67		14404	
		3P+PE	7Ч	IP67		14405	
125	110-130	2P+PE	4Ч	IP67		14110	
		3P+PE	4Ч	IP67		14111	
	220-240	2P+PE	9Ч	IP67		14212	
		3P+PE	9Ч	IP67		14208	
	380-440	3P+PE	6Ч	IP67		14306	
		3P+N+PE	6Ч	IP67		14307	
	500	3P+PE	7Ч	IP67		14406	
		3P+N+PE	7Ч	IP67		14407	

Розетки кабельные IP67	Розетки панельные наклонные IP54	Розетки панельные наклонные IP67	Розетки настенные IP54	Розетки настенные IP67	Вилки настенные IP54	Вилки настенные IP67	Вилки приборные IP54	Вилки приборные IP67	Розетки для монтажа на поверхность IP54	Розетки для монтажа на поверхность IP67	Вилки панельные прямые IP54	Вилки панельные прямые IP54
												
	23130		23190		13501		13150		23150		13531	13535
24100		24130		24190				14150		24150		
	23131		23191		13502		13151		23151		13532	13536
24101		24131		24191				14151		24151		
	23230		23290		13661		13250		23250		13631	13634
24200		24230		24290				14250		24250		
	23231		23291		13662		13251		23251		13632	13635
24201		24231		24291				14251		24251		
	23232		23295				13252		23252			
24202		24232		24295				14252		24252		
			23364									
	23330		23390		13761		13350		23350		13370	13731
24300		24330		24390				14350		24350		
	2331		23391		13762		13351		23351		13371	
24301		24331		24391				14351		24351		
	23430		23490		13861		13450		23450		13831	13835
24400		24430		24490				14450		24450		
	23431		23491		13862		13451		23451		13832	
24401		24431		24491				14451		24451		
	23132		23192		13503		13152		23152		13533	
24102		24132		24192				14152		24152		
	23133		23193		13504		13153		23153		13534	
24103		24133		24193				14153		24153		
	23233		23292		13663		13253		23253		13633	
24203		24233		24292				14253		24253		
	23234		23293		13664		13254		23254		13666	
24204		24234		24293				14254		24254		
	23235		23296									
24210		24240		24296								
			23365									
	23332		23392		13763		13352		23352		13372	
24308		24339		24398								
24302		24332		24392				14352		24352		
	23333		23393		13764		13353		23353		13373	
24303		24333		24393				14353		24353		
	23432		23492		13863		13452		23452		13833	
24402		24432		24492				14452		24452		
	23433		23493		13864		13453		23453		13834	
24403		24433		24493				14453		24453		
24108		24137		24194		14505						
24109		24138		24195		14506						
24205		24235		24259		14665						
24206		24236		24256		14666						
24209		24238		24257		14669						
24304		24334		24394		14354						
24305		24335		24395		14355						
24404		24437		24496		14869						
24405		24438		24497		14864						
24110		24139		24196		14508						
24111		24140		24197		14509						
24212		24237		24261		14256						
24208		24239		24258		14667						
24306		24337		24396		14380						
24307		24338		24397		14381						
24406		24439		24498		14867						
24407		24440		24499		14868						

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОЗЕТКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И БЛОКИРОВКОЙ

Линейка розеток с блокировкой представляет собой новый уровень безопасности промышленных розеток SPEED PRO. Им характерно такое качество, как надежность и простота монтажа. Эти розетки могут применяться в различных отраслях промышленности, повышая уровень безопасности вашего электрооборудования благодаря высокоэффективному механизму отключения электрического тока.



Ток	Напряже- ние (В)	Полюс	Ч	IP
16	110-130	2P+PE	4Ч	IP54
		2P+PE	4Ч	IP67
		3P+PE	4Ч	IP54
		3P+PE	4Ч	IP67
	220-240	2P+PE	6Ч	IP54
		2P+PE	6Ч	IP67
		3P+PE	9Ч	IP54
		3P+PE	9Ч	IP67
		3P+N+PE	9Ч	IP54
		3P+N+PE	9Ч	IP67
	380-440	2P+PE	9Ч	IP54
		3P+PE	6Ч	IP54
		3P+PE	6Ч	IP67
		3P+N+PE	6Ч	IP54
		3P+N+PE	6Ч	IP67
	500	3P+PE	7Ч	IP54
		3P+PE	7Ч	IP67
		3P+N+PE	7Ч	IP54
		3P+N+PE	7Ч	IP67
32	110-130	2P+PE	4Ч	IP54
		2P+PE	4Ч	IP67
		3P+PE	4Ч	IP54
		3P+PE	4Ч	IP67
	220-240	2P+PE	6Ч	IP54
		2P+PE	6Ч	IP67
		3P+PE	9Ч	IP54
		3P+PE	9Ч	IP67
		3P+N+PE	9Ч	IP54
		3P+N+PE	9Ч	IP67
	380-440	2P+PE	9Ч	IP54
		3P+PE	6Ч	IP54
		3P+PE	3Ч	IP67
		3P+PE	6Ч	IP67
		3P+N+PE	6Ч	IP54
		3P+N+PE	6Ч	IP67
	500	3P+PE	7Ч	IP54
		3P+PE	7Ч	IP67
		3P+N+PE	7Ч	IP54
		3P+N+PE	7Ч	IP67
63	110-130	2P+PE	4Ч	IP67
		2P+PE	4Ч	IP67
	220-240	2P+PE	6Ч	IP67
		3P+PE	9Ч	IP67
		3P+N+PE	9Ч	IP67
	380-440	3P+PE	6Ч	IP67
		3P+N+PE	6Ч	IP67
	500	2P+T	7Ч	IP67
		3P+PE	7Ч	IP67
125	110-130	3P+PE	4Ч	IP67
		3P+N+PE	4Ч	IP67
	220-240	3P+PE	9Ч	IP67
		3P+N+PE	9Ч	IP67
	380-440	3P+PE	6Ч	IP67
		3P+N+PE	6Ч	IP67
	500	3P+PE	7Ч	IP67
		3P+N+PE	7Ч	IP67

[illegible]



Famatel®

Импортер

ООО ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Рус
Бизнес центр "Северная компания",
ул. Кооперативная, д.20, литер "Б",
офис 321, город Мурино, Всеволожский район,
Ленинградская область, 188661
☎ +7 (812) 677 0453 ✉ info@hmr.pro

Контакты наших сотрудников в ваших Регионах:

Василий Куликов
☎ +7 911 790 0406 ✉ v.kulikov@hmr.pro
Продажи в России и Белоруссии

Александр Кудрявцев
☎ +7 702 980 8055 ✉ a.kudryavtsev@hmr.pro
Продажи в Казахстане и Центральной Азии

famatel.com

Av. El Pla, 11. P.I. El Pla.
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain
T. + 34 938 634 640
info@famatel.com
export@famatel.com

in.../company/famatelgroup
youtube.com/@famatelgroup

Ref. 258000083

